



EKO-HURT

Nowa jakość. Nowe ciepło.

KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA.



www.eko-hurt.pl

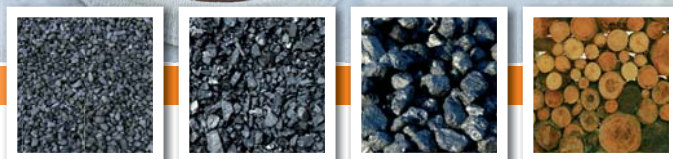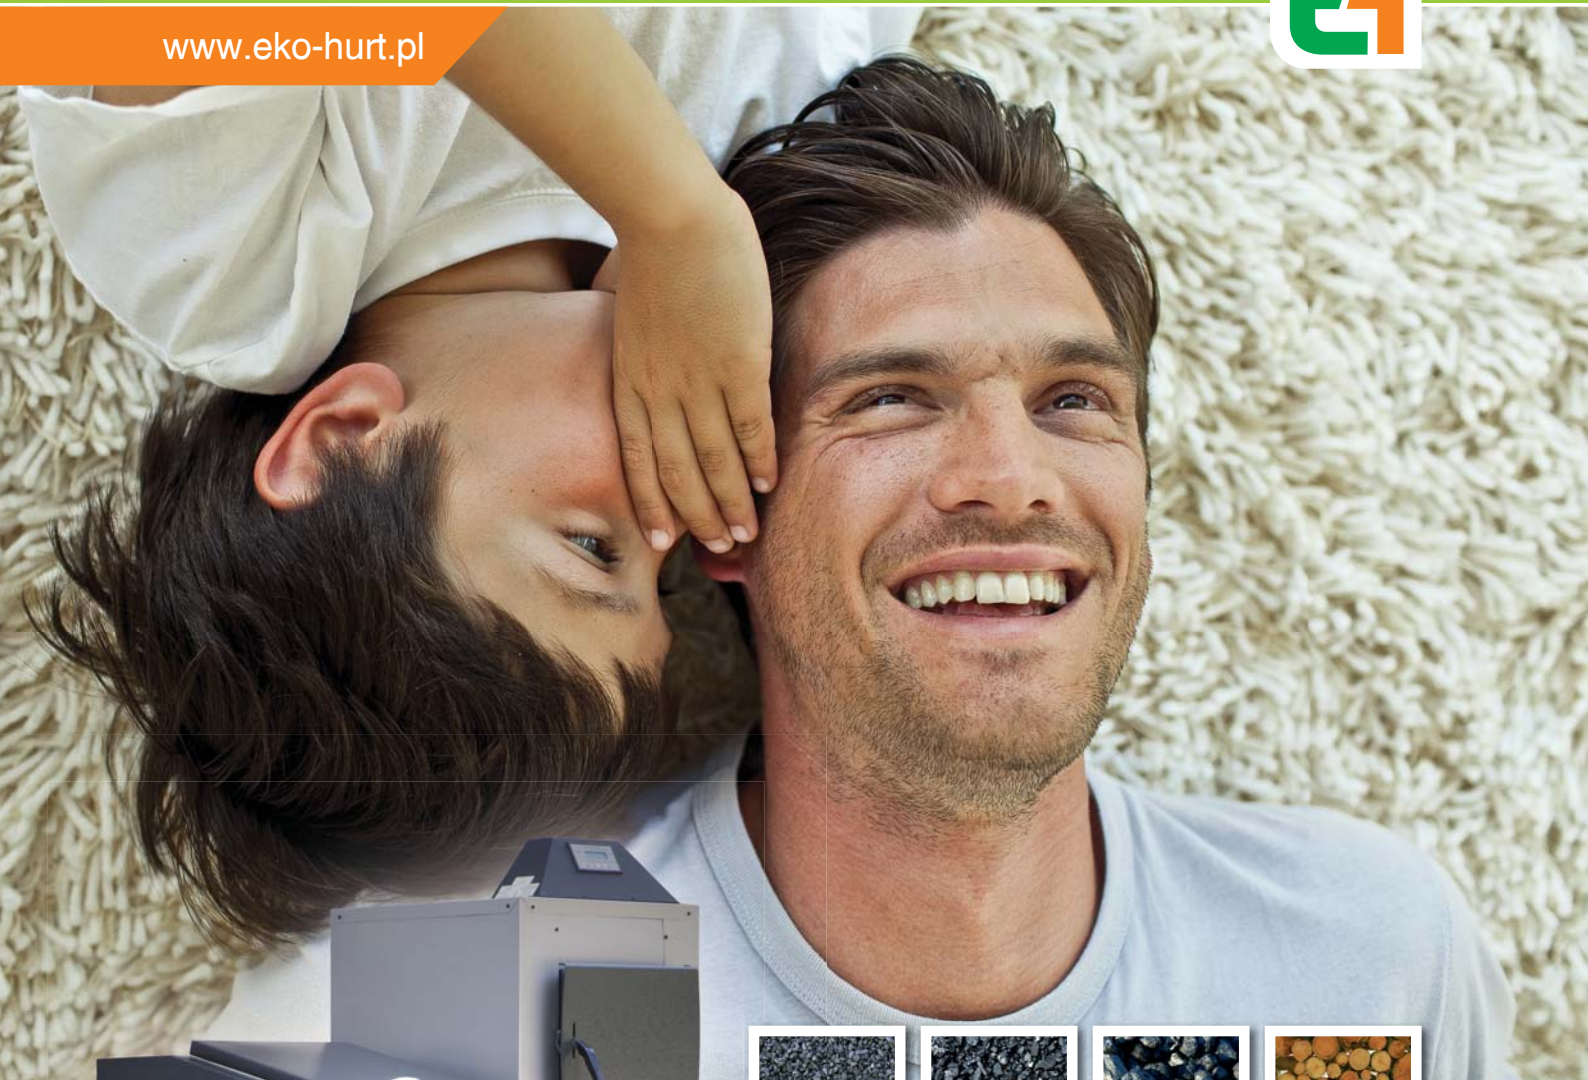

ATESTOWANA BLACHA

4 LATA GWARANCJI

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK

II GENERACJI PALNIK

KWM-SGR


KWM-SGR

EKO-HURT

Kocioł KWM-SGR to kocioł o nowatorskiej konstrukcji który posiada dwie komory spalania. Dolna komora wyposażona jest w 100% żeliwny palnik II generacji, natomiast górna komora ma zamontowany na stałe ruszt wodny chłodzony wodą o grubości ścianki 7,1 mm. Kotły te są urządzeniami ekologicznymi, które posiadają świadectwo badania na „znak bezpieczeństwa ekologicznego”

Lp	Wyszczególnienie	Parametry techniczne						
		kW	19	25	38	50	62	75
1.	Moc nominalna	kW	19	25	38	50	62	75
2.	Moc minimalna	kW	6	8	12	15	19	23
3.	Orientacyjna pow. ogrzew. pomieszczeń	m ²	do 120	120 ÷ 200	200 ÷ 300	300 ÷ 400	400 ÷ 500	500 ÷ 700
4.	Rodzaj paliwa	Węgiel kamienny asortyment groszek energetyczny, typ 31 lub 32.1, uziarnienie 5 ÷ 25 mm dla kotłów pow. 50 kW i 0 ÷ 32 mm dla kotłów do 38 kW, udział podziarna < 10%, RJ < 10, temp. miękkn. popiołu ≥ 1150°C, wilgotność ≤ 15%, zawartość popiołu ≤ 10%, wartość opałowa 26 MJ/kg, siarka ≤ 0,6%						
5.	Zużycie paliwa przy mocy nominalnej	kg/h	3,3	4,2	6,5	8,5	10,0	12,7
6.	Pojemność zasobnika paliwa	kg	160			200		
7.	Pojemność wodna kotła	l	90	106	134	162	184	220
8.	Masa całkowita kotła	kg	410	457	550	695	727	821
9.	Max. teperatura wody	°C	90					
10.	Min. teperatura powrotu i zasilania	°C	60/70					
11.	Max. ciśnienie robocze	Bar	1,5					
12.	Sprawność cieplna	%	> 80					
13.	Wymagany ciąg spalin	mbar	0,20 ÷ 0,25					
14.	Wymagana wysokość komina	m	5	6	8		10	
15.	Wymagany przekrój otworu komina Ø	cm ²	280			380		480
16.	Średnica króćca zasilania i powrotu Ø	mm	G2 (60,3x5)					
17.	Wymiary przekroju czopucha Ø	mm	160			180		200
18.	Pobór mocy wentylatore (230V/50Hz)	W	75					
19.	Pobór mocy motoreduktora (230V/50Hz)	W	90					
Wymiary podstawowe kotła / zestawu								
20.	Długość wymiennika	mm	568	618	678	778	778	858
	Długość całkowita z czopuchem		880	930	990	1090	1130	1210
	Szerokość wymiennika		468	528	568	628	698	778
	Szerokość całkowita		1000	1100	1200	1260	1400	1480
	Wysokość wymiennika		1475	1475	1535	1535	1585	1585
	Wysokość całkowita		1525	1525	1585	1585	1635	1635

Niniejszy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ze względu na ciągły rozwój produktów, firma Eko-hurt zastrzega sobie prawo do zmian danych, informacji oraz wizualizacji w stosunku do przedstawionych w tym oraz innych materiałach informacyjnych.

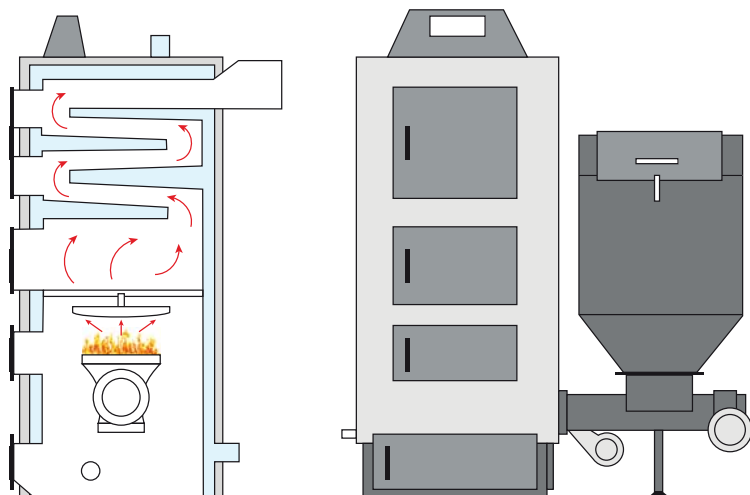

Nasze kotły wyposażone są najnowszej generacji, solidnie wykonane podajnik ślimakowy, który jest gwarancją wieloletniej, bezawaryjnej pracy. Podajnik dostępny w kotłach o mocach od 19 do 38 kW.



63-300 Pleszew, ul. Szpitalna 15, tel./fax +48 62 74 27 122
tel. kom. +48 606 297 874, e-mail: biuro@eko-hurt.pl